


正確で鮮明な"刻印"は商品価値を高めます

# KINTSUNESEIKI

## オートマーカ-:1リング式刻印機

# KS-7NX

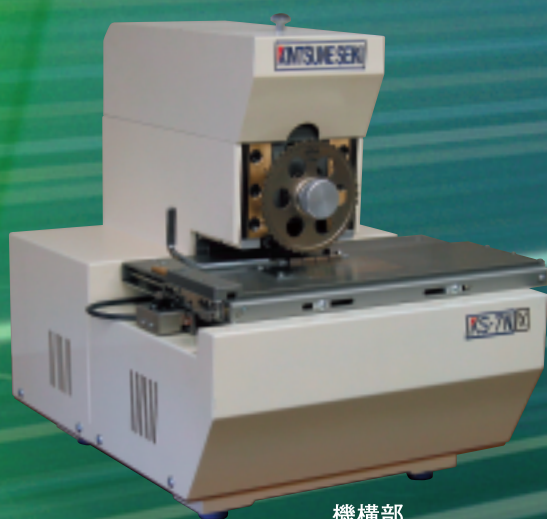

機構部



操作用パソコン  
(オプション)



制御部


### 用途

オートマーカ-:KS-7NXは金属、樹脂の機械銘板(自動車用、建機用、バルブ用、電動機等)シリンダーキー、樹脂カード、プリペイドカード、量水器用蓋、認識票等、ランダムな多数の文字、数字、記号を高速かつ鮮明に刻印するのに最適なハイテクマシンです。刻印作業の効率を大幅に改善します。

### 特徴

- 桁、行(X-Y軸)に対する刻印レイアウトが間隔0.1mm単位で自由に割り付けられますので、精密で広範囲な対応が可能です。
- 選字、打刻、ピッチ送りが個々独立し、5相ステッピングモーター駆動により高速で静かな上に確実な刻印が行えます。
- 刻印データ、打刻開始点、ピッチ等の情報入力はオリジナルソフトで設定可能です。
- KS-7NX専用ソフトはWindows® 98・2000・XPに対応しており、刻印パターンを記憶出来ます。
- パソコン等外部との接続で、オンライン仕様も可能です。
- 機構部は4軸パルスモーターの採用によりメンテナンスフリーです。
- オートローダーへの装着により全自動刻印機として使用出来ます。
- ヒーター、箔テープ巻取り装置、温度コントローラーとの組み合わせにより自動選字式ホットスタンプマシンとなります。

形式	KS-7NX	KS-7NX·XW	KS-7NX·W	KS-7NX·H
仕様	標準仕様	X 拡大型	XY 拡大型	ホットスタンプ
打刻範囲	X=0 ~ 115mm	X=0 ~ 190mm	X=0 ~ 200mm	各機種対応
	Y=5 ~ 70mm	Y=5 ~ 70mm	Y=5 ~ 150mm	各機種対応
文字寸法	(H1.0 × W0.6)mm ~ (H5.0 × W3.0)mm H0.5mm 単位 文字ホイール交換式			
文字ホイール	40 分割 (文字内容 0 ~ 9 A ~ Z (0 を除く) ・ / , - □)			
桁(X) 設定	文字ピッチは 0.1mm 単位で設定可能			
行(Y) 設定	文字ピッチは 0.1mm 単位で設定可能			
ストローク	8mm			
打刻能力	1.5 TON			
打刻深さ調整	ネジ調整式 (調整量 0 ~ 5mm)			
ワーク厚さ	2.0mm 以下 ※ 2.0mm を越える場合は御相談下さい			
打刻速度	150 文字 / 分			
駆動方法	打刻 / 選字 / 桁 / 行とも 5 相ステッピングモーター			
電源	AC100V ±10% 50/60HZ 1KVA			
外部インターフェース	RS-232C			
使用環境条件	温度 0 ~ 40℃、湿度 90% 以下 無結露			
寸法	(機械部)	W400×D480×H505mm		W400×D580×H505mm
	(制御部)	W380×D300×H228mm		
重量	(機械部)	45kg	50kg	80kg
	(制御部)	15kg		
オプション仕様	深さコントローラー・専用アプリケーションソフト 指定書体、マーク、特殊記号			

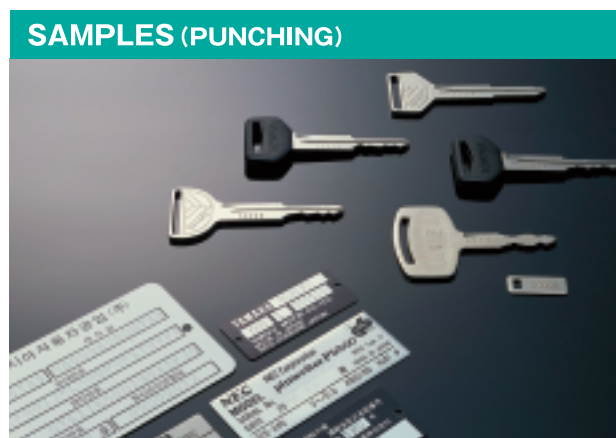

<http://www.kintsune.co.jp>

ナンバーリングヘッド、マーキングヘッド、マーキングマシンは豊富な経験と実績をもつ専門メーカーのキンツネへご相談下さい。  
特殊仕様に応じた専用機の設計、製作も致します。

## 製造・販売元

ナンバーリングマシン 精密工作機械 特殊専用機械

 **近常精機株式会社**

本 社 東京都中央区築地 3-4-7  
〒104-0045 TEL 03(3544)0111 FAX 03(3544)0120  
ksk@kintsune.co.jp

東日本  
営業部 群馬県藤岡市森 4 5 7 - 1  
〒375-0004 TEL 0274(22)7703 FAX 0274(22)7705  
marking-sales@kintsune.co.jp

西日本  
営業部 名古屋市名東区上社 1 丁目 1 2 0 5 番  
〒465-0025 TEL 052(776)8121 FAX 052(776)8124  
ksk-nagoya@kintsune.co.jp

藤岡  
工場 群馬県藤岡市森 4 5 7 - 1  
〒375-0004 TEL 0274(22)7700 FAX 0274(22)7707  
kskf01@kintsune.co.jp